



钢制板型竖高散热器 | VR 系列



欧洲原装进口





VR 竖高散热器 (单户独立供暖系统专用, 如壁挂炉系统)

VR竖高散热器是PG集团专为单户独立供暖系统特别设计的高档立式散热器。它的主要特点如下:

- 1.宽水道设计、一个水道板焊接两片对流片,单位体积散热量大。
- 2.能节省更多的空间,适合在狭小区域安装。在门厅、客厅、开放式厨房安装更具装饰效果。
- 3.承压能力为6公斤,属于单户独立供暖系统专用散热器。

技术数据:

- 制造标准:** EN442-1
- 材料:** EN10130等级冷轧带钢板
- 表面处理:** 按照以下五个步骤:
- ☆去油脂
 - ☆磷化处理
 - ☆第二代KTL电泳底漆
 - ☆环氧树脂粉末喷涂
 - ☆200°C高温烘烤
- 表面处理严格按照DIN 55900标准执行
- 标准颜色:** RAL9016标准白色,其它颜色详见颜色参数表
- 工作压力:** 6bar, 试验压力为8bar
- 接管尺寸:** 4x1/2" 下接口, 中间接口管间距50mm
- 质量认证:** EN ISO 9001 和 ISO 14001
- 高度:** 1800、1950、2100mm
- 长度:** 450、600、750mm
- 型号:** VR20, VR21, VR22
- 附件:** 散热器包装内包括支架, 2个侧板, 卡子, 丝堵, 跑风, 安装说明等




图片说明:

·根据欧洲EN442标准,产品试验压力为工作压力的1.3倍, Purmo VR系列产品在工厂均进行100%水压试验,在现场可以不做二次水压测试。如果必须做试验,试验压力不应大于8bar。

2-on-1


独特的外形,特殊的焊接工艺使得VR散热器独树一帜。此类散热器是将两个对流翅片焊接到一个水道槽上(2-on-1),这种工艺能达到如下效果:

- ☆可产生很高的散热量,将热量均匀的传递到房间的各个角落
- ☆水容量更低
- ☆加热速度快
- ☆低能耗,环保

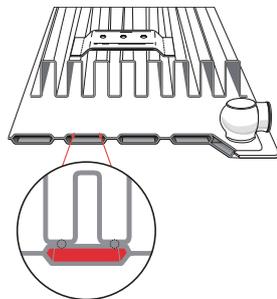

注:产品顶部无格栅,科斯&法诺系列均采用此技术

散热器型号:

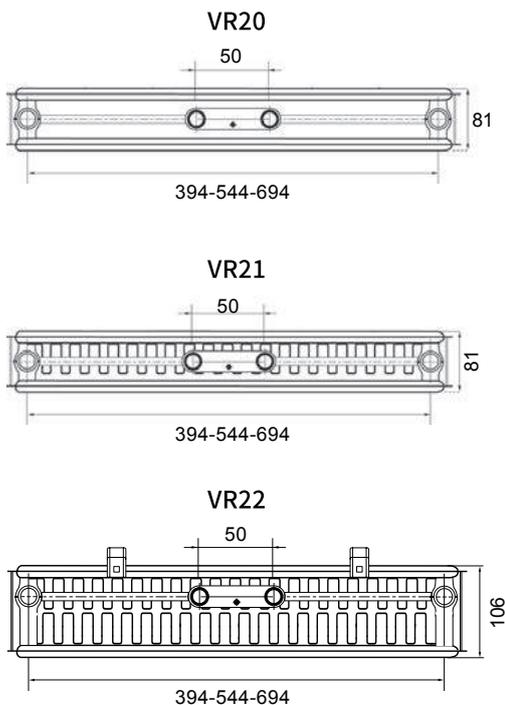

安装方式

T20/21/22

T20/21/22

[mm]


	T20/21	T22
c1	106 / 109*	131 / 134*
c2	65	65
c3	25	25

T20/21/22
散热器背面

T20/21

T22

连接方式

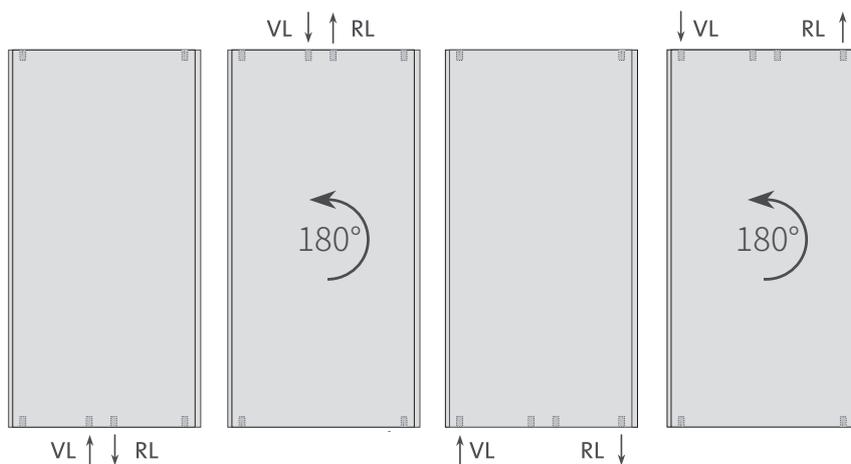

散热器型号	高度 mm	长度 mm	新国标标准 工况散热量 W 75/50/18° C ΔT=44.5° C	* 老国标标准 工况散热量 W 95/70/18° C ΔT=64.5° C	壁挂炉 工况散热量 W 80/60/20° C ΔT=50° C	重量 KG	水容量 L
VR20	1800	450	1054	1714	1228	32.1	9.8
	1800	600	1406	2286	1638	42.8	13.1
	1800	750	1757	2857	2047	53.5	16.4
VR21	1800	450	1235	2030	1444	37.4	9.7
	1800	600	1648	2708	1926	49.8	12.9
	1800	750	2059	3384	2407	62.3	16.1
VR22	1800	450	1450	2399	1698	42.2	9.7
	1800	600	1933	3198	2264	56.3	13.0
	1800	750	2416	3998	2830	70.4	16.2
VR20	1950	450	1128	1837	1315	34.7	10.7
	1950	600	1504	2449	1753	46.2	14.3
	1950	750	1881	3063	2192	57.8	17.8
VR21	1950	450	1308	2153	1530	41.1	10.9
	1950	600	1745	2871	2040	54.8	14.5
	1950	750	2181	3589	2550	68.5	18.1
VR22	1950	450	1526	2529	1788	46.0	10.4
	1950	600	2034	3372	2384	61.4	13.9
	1950	750	2543	4215	2980	76.7	17.3
VR20	2100	450	1203	1962	1403	36.8	11.5
	2100	600	1604	2615	1870	49.0	15.4
	2100	750	2005	3270	2338	61.3	19.2
VR21	2100	450	1387	2279	1621	43.6	11.5
	2100	600	1850	3039	2162	58.2	15.3
	2100	750	2312	3798	2702	72.7	19.1
VR22	2100	450	1601	2659	1877	49.9	11.1
	2100	600	2134	3545	2503	66.5	14.8
	2100	750	2668	4432	3129	83.1	18.5



玻玛集团·中国
 扬州散热器制造基地
 地址：江苏省扬州市经济技术开发区吴州东路 33 号
 电话：0514-89883399
www.purmo.com.cn

