

产品控制功能说明书

PURMO Ulow-EC 低温高效散热器控制器适用于房间采用低温热水采暖的工作环境。能够极大的增强散热器的散热能力。

Introduction 示意图


Key Function Define 功能说明

按键为触摸按键，兼具有模式切换与开关机功能。

温度 (comfort) 控制模式—>BOOST 模式—>关机

蓝灯 —>. 绿灯 —> 熄屏

工作模式
指示灯状

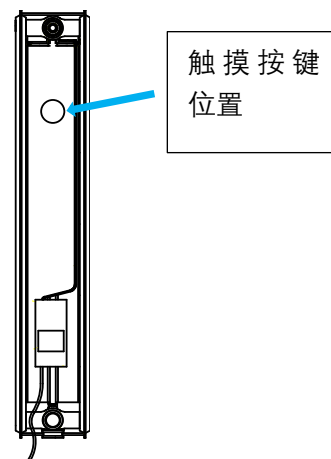

Operating Instructions 操作说明

- 1、 开机：设备通电后，轻触触摸按键，设备开机且进入温度控制 (comfort) 模式，指示灯显示为蓝色，风扇运行。
- 2、 BOOST 模式:在温度控制模式，轻触触摸按键，设备进入 BOOST 模式，指示灯显示为绿色，风扇最大风速运行。
- 3、 关机：在 BOOST 模式，轻触触摸按键，设备关机，风扇停止运行。

工作模式定义：

温度控制模式 (comfort)：

指设备根据室内温度控制风机的启停。房间温度介于 20.0 ~ 25.0°C 控制器自动根据室内温度线性控制风机的输出。传感器检测温度高于 26.0°C 时，控制器关闭风扇输出。室内温度低于 20.0°C 时控风扇最大静音风量运行。

BOOST 模式：

指设备忽略室内温度，直接输出最大电压控制风机运行，此时风机的转速最高。