


# 不锈钢分集水器

## O2级

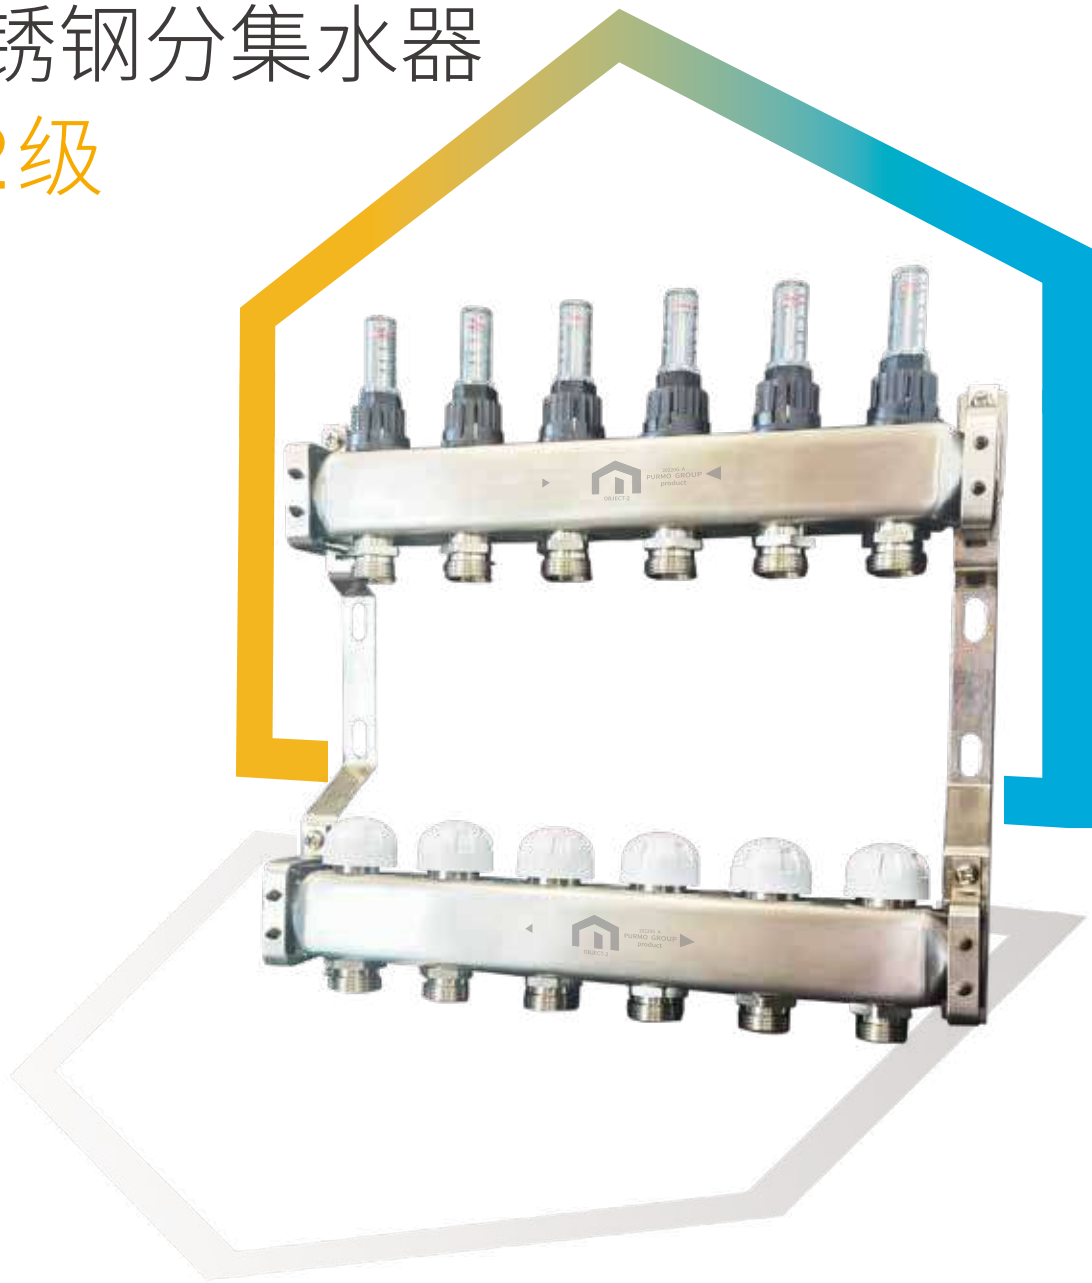

❖ 产品采用AISI 304不锈钢(拉丝饰面), 经久耐用、造型美观

❖ 可以实现精准的分室控温

❖ 可带水带压进行流量计(欧洲进口)的清洗和更换, 不会造成系统失水

❖ 附件选择丰富, 有温控器、电热执行器和其他更多扩展附件可供选择



**PURMO**   
北欧玻玛 舒适到家

# Purmo O2级不锈钢分集水器给您带来完美的用户体验

O2级不锈钢分集水器经济实用，适合追求性价比的客户。在这个系列的分集水器中，排气和泄水组件需要单独购买。

## 产品优势


- ▶ 耐腐蚀材料  
AISI 304 不锈钢 (拉丝工艺)  
使用安全, 经久耐用
- ▶ 提供固定支架
- ▶ 连接方便: 3/4" 外丝
- ▶ 2至12个回路
- ▶ 集水器上的针式阀门可连接  
电热执行器 (M30 X 1.5)
- ▶ 配套提供欧洲进口流量计产品

## 技术参数

- ▶ 采用高镍含量且不含铜的 AISI 304 不锈钢, 抗腐蚀能力  
大大提升
- ▶ 密封圈: 经过氧化物处理的 EPDM 材料 O 型圈
- ▶ 最高工作温度: 90°C
- ▶ 最大工作压力: 6 bar
- ▶ 主管为 1" 的内丝接口
- ▶ 支管回路为 3/4" 的外丝接口, 管间距为 50mm

## 产品特点

- ▶ 主管为 1" 的内丝接口
- ▶ 支管回路为 3/4" 的外丝接口, 管间距为 50mm
- ▶ 流量计 (0-4L/min, 黑色)



## 丰富的配套产品



电热执行器-P级



电热执行器-O级



双功能末端泄水阀  
(图片含补芯)



补芯

2020/11



玻玛集团·中国  
扬州散热器制造基地  
地址: 江苏省扬州市经济技术开发区吴州东路33号  
电话: 0514-89883399  
www.purmo.com.cn

